

NO.1 BARCODE SOLUTION
PARTNER



ZEBRA Honeywell Newland DATALOGIC ZEBEX BIXOLON TSC SEWOO Intermec

UNIINFO

Newland

Honeywell

UniqVision

BIXOLON

DATALOGIC

ZEBRA

ZEBEX

TSC

ZEBRA 공식파트너사
HONEYWELL 공식리셀러
BIXOLON 총판
NEWLAND 한국총판
ZEBEX 한국총판
UNIQUVISION 제조 및 판매

TALENT MANAGEMENT 인재경영

고유한 역량과 잠재력을 가진 우수한 인재를 선발하며 각 분야 최고 전문가로 양성하고 개인역량 극대화를 위해 새로운 인사정책 직원능력 개발 등을 적극 운영하고 있습니다

TECHNOLOGY INNOVATION 기술혁신

끊임없이 변화하는 시장현황과 고객니즈(needs)에 신속하게 대응하며 독자적인 기술개발력을 바탕으로 부가 가치형 제품개발을 위해 끊임없이 연구하고 있습니다

CUSTOMER SATISFACTION 고객만족

고객지향적인 운영을 기본으로 적극적인 서비스 지원체계를 마련하여 고객의 신뢰도를 극대화하며 최고의 제품 품질과 서비스 품질의 만족도를 높여가고 있습니다

GLOBAL COMPETENCY 글로벌경영

세계 시장으로 당당히 도약할 수 있는 기술과 경쟁력을 이끌어내기 위해 사업분야를 넓혀가고 있으며 시장을 대표하는 기업이 될 수 있도록 다양한 경영 활동을 하고 있습니다



목 차

NEWLAND	 뉴랜드 제품 소개	3P
스마트스캐너	 스마트스캐너	7P
바코드스캐너	 유선 바코드스캐너	11P
	 탁상 바코드스캐너	14P
	 무선 바코드스캐너	15P
	 바타입 & 매립형 스캐너	16P
	 산업용 바코드스캐너	17P
	 키오스크용 스캐너	18P
	 스캔 엔진	18P
PDA / 핸드터미널		19P
바코드프린터	 데스크탑 열전사 프린터	21P
	 데스크탑 감열 프린터	23P
	 영수증 프린터	24P
	 산업용 바코드프린터	25P
	 모바일 라벨 프린터	27P
	 모바일 영수증 프린터	28P
RFID	 RFID 바코드프린터	30P
	 RFID PDA	31P
	 RFID 리더기	32P
머신비전		33P
키오스크		35P
포스 및 주변기기	 포스단말기	37P
	 포스/주변기기	39P
계산대		41P
소모품	 A4 라벨지	43P
	 롤 라벨지	45P
	 리본 & 영수증용지	46P
3D 프린팅 서비스		47P

뉴랜드 제품소개

뉴랜드는 1994년에 설립되어 20년 이상 바코드 디코딩 기술을 연구, 개발하여온 세계적인 브랜드입니다. 뉴랜드는 세계최초로 2D바코드디코딩 IC칩인 ASIC를 개발하여 자체 디코딩 기술을 바탕으로 각종 1D/2D 바코드스캐너 장비 및 EFT POS제품을 생산하고 있습니다.



2009

뉴랜드 유럽-네덜란드 설립



2008

뉴랜드 북아메리카-실리콘밸리 설립



1999
중국 본사



2009

뉴랜드 대만-타이페이 설립



2012

뉴랜드 남아메리카-플로리다 설립



중국 점유율 1위
아시아 점유율 3위
세계 점유율 4위

※ From VDC Report in 2016

- 스크린과 인쇄된 바코드에서의 탁월한 디코딩 성능, 뉴랜드 ASIC 기술을 사용한 혁신적인 제품

핸드형 스캐너



- 1D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 40-480 mm
- 초당 최대 300회의 스캔
- IP42등급 1.2M낙하테스트



- 1D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 26.3-465.5 mm
- 초당 최대 300회의 스캔
- IP54등급 1.5M낙하테스트




- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 45-260 mm
- IP42등급 1.2M낙하테스트
- POS용 스캐너에 최적화



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 25-355 mm
- IP42등급 1.2M낙하테스트
- 휴대 전화 화면 스캔 최적화
- POS용 스캐너에 최적화



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 메가픽셀 카메라
- 스캔 거리 : 20-510 mm
- IP42등급 1.5M낙하테스트



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 0-90mm (QR 10mil)
- 작동온도: 20 °C ~ 50 °C
- IP42등급 1.8m낙하테스트



- 1D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 50-550mm
- 통신 거리 50m
- 연속 작동 15시간 이상
- 15,000개 이상의 코드 입력 저장
- IP42등급 1.2M낙하테스트
- 블루투스 5.0



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 50-495mm
- 메가픽셀 카메라
- 통신 거리 50m
- 연속 작동 12시간 이상
- IP42등급 1.2M낙하테스트
- 블루투스 5.0



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 25-155mm
- 메가픽셀 카메라
- 통신 거리 40m
- IP42등급 1.5M낙하테스트
- 흰색 LED 플래시로 스캔 감도 향상
- 블루투스 5.0



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 35-565mm
- 메가픽셀 카메라
- 통신 거리 50m
- IP54등급 1.8M낙하테스트
- 15,000개 이상의 코드 입력 저장
- 연속 작동 12시간 이상
- 흰색 LED 플래시로 스캔 감도 향상
- 정확한 "포인트 투 리드" 기능
- 블루투스 5.0



- 1D CCD / 2D CMOS
- 스캔 거리 : 50-400mm
- iOS / Android / Windows 지원
- Via Bluetooth 4.0 BLE 연결



탁상형 스캐너

- 뛰어난 반응 속도와 와 IR 트리거, 스크린과 인쇄된 바코드에서의 탁월한 디코딩 성능



NLS-FR20

- 1D 및 2D 바코드 지원
- LCD/모바일 기기 스캔 최적화
- 스캔 창: 52x69mm
- 크기: 89.5(L)x115(W)x105(H)mm



NLS-FR27

- 1D 및 2D 바코드 지원
- 바코드의 탁월한 읽기 성능
- 탁월한 운동 허용 오차 2.7m/s
- 크기: 60(L)x176(W)x36.5(H)mm
- 공간 절약을 위한 컴팩트한 디자인



NLS-FR40

- 1D 및 2D 바코드 지원
- IP52 등급 1.2M 낙하테스트
- 메가픽셀 스캔 엔진
- 스캔 거리: 5-195 mm
- 용지 모드와 화면 모드 간에 전환
- 크기: 83.0(L)x81.0(W)x148.0(H)mm



고정형 스캐너

- 컴팩트한 디자인으로 공간 제약을 최소화하여 키오스크등 다양한 제품군에서 활용



NLS-FM100

- 1D 바코드 지원
- 스캔 거리: 40-430mm
- IP54 등급(분진 및 내수성)
- 크기: 37.0(L)x49.0(W)x26.0(H)mm



NLS-FM430

- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리: 35-355 mm
- IR/조도 센서 조합으로 감도 개선
- IP54 등급(분진 및 내수성)
- 휴대 전화 화면에서 스캐닝 최적화
- 크기: 41.5(L)x49.5(W)x23.5(H)mm



NLS-3051/3056/3080

- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 윈도우: 38.3 x 60.4 mm
- 플러시 마운트: 평평한 표면으로 인해 키오스크 또는 카운터에 쉽게 통합됨
- 다양한 목적에 맞게 조명색 변경 가능
- 고해상도: 800 x 800
- 크기: 78.7(L)x67.7(W)x47.5(H)mm



마이크로 키오스크

- 유저 친화적인 플랫폼으로 고객과의 상호 작용이 쉽고 효과적, 다양한 분야에서 활용



NQire300

- 고성능 프로세서
- Android OS
- 원활한 1D/2D 바코드 스캔
- HF RFID 판독기
- 이더넷, PoE, GPIO(2in-2out)
- 표준 VESA 75 벽걸이 브래킷 준수



NQire1000

- 옥타코어 Android 7.1에 구축
- 메가픽셀 스캔 엔진, 20°Tilt
- WIFI (802.11 a/b/g/n/ac), BT 4.1
- 이더넷, PoE, 확장 포트
- 표준 VESA 75 벽걸이 브래킷 준수
- 확장 액세서리: MSR리더, HF RFID리더



- 독점 UIMG(R) 기술로 우수한 스캐닝 성능을 보장, 개발자들이 쉽게 구현 가능한 범용성

PDA



- 고성능 프로세서
- 안드로이드 7.0
- 메가픽셀 스캔 엔진
- 배터리 4500mAh (교체형)
- IP65등급 1.5M 낙하테스트
- 사용분야 - 물류/산업현장/의료 등



- 고성능 프로세서
- 안드로이드 10
- 메가픽셀 스캔 엔진
- 배터리 4500mAh (교체형)
- IP65등급 1.5M 낙하테스트
- 사용분야 - 물류/산업현장/의료 등



- 옥타코어 4GB RAM +64 ROM
- 안드로이드 8.1
- 메가픽셀 스캔 엔진
- 배터리 4800mAh 급속충전
- IP67등급 1.5M 낙하테스트
- 사용분야 - 소매/물류/의료 등



- 옥타코어 4GB RAM + 64GB ROM
- 안드로이드 9
- 다중점 CTP, 키보드, 4" 화면
- 메가픽셀 스캔 엔진
- 급속충전 배터리 5100mAh (교체형)
- IP65등급 1.5M 낙하테스트



- 뛰어난 반응 속도와 와 IR 트리거, 스크린과 인쇄된 바코드에서의 탁월한 디코딩 성능

스캔 엔진



- 1D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 45-450 mm
- 초당 최대 300회의 스캔
- 작동 온도: -20°C ~ +55°C
- 크기 : 21.5(L)x15.3(W)x11.9(H)mm



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 20-380 mm
- 작동 온도: -20°C ~ +50°C
- 솔리드 스테이트 설계
- 크기 : 21.0(L)x9.2(W)x8.0(H)mm



- 1D 및 2D 바코드 지원
- WVGA 해상도
- 수평 36° 수직 23°
- 크기 : 21.7(L)x14.6(W)x11.52(H)mm



- 1D 및 2D 바코드 지원
- 스캔 거리 : 30-370 mm
- 작동 온도: -20°C ~ +50°C
- 크기 : 21.7(L)x14.6(W)x11.5(H)mm



- 1D/2D 바코드 및 OCR 코드 지원
- 메가픽셀 CMOS 해상도
- 작동 온도: -20° ~ +50°C
- 크기 : 39.1(L)x25.6(W)x19.5(H)mm



- 1D, 2D 및 OCR 코드 지원
- 가시성이 높은 레이저 조준기
- 최소 2D 올인원 메가픽셀 하드웨어 디코딩 엔진
- 정확한 "포인트 투 리드" 기능
- 크기 : 21.7(L)x14.7(W)x11.9(H)mm



- 1D, 2D 및 OCR 코드 지원
- 가시성이 높은 레이저 조준기
- 최소 2D 분할 메가픽셀 하드웨어 디코딩 엔진
- 정확한 "포인트 투 리드" 기능
- 크기 : 21.5(L)x10.2(W)x8.6(H)mm



- 1D, 2D 및 OCR 코드 지원
- 가시성이 높은 레이저 조준기
- 최소 2D 분할 메가픽셀 하드웨어 디코딩 엔진
- 정확한 "포인트 투 리드" 기능
- 크기 : 21.5(L)x10.2(W)x8.6(H)mm





스마트스캐너



SMART SCANNER
WIRELESS BARCODE GEAR
INVENTORY CONTROL SYSTEM



“본 제품은 대한민국 특허 등록 제품으로
대한민국 특허법에 따라 권리를 엄격히
보호 받고 있음을 알려드립니다”

스마트스캐너란?



- 블루투스(무선스캐너) 또는 OTG케이블(유선스캐너)을 이용하여 바코드 데이터를 스마트폰으로 실시간 전송
- 스마트폰 APP를 이용하여 실시간으로 데이터 조회 및 저장
- WIFI, LTE를 이용한 실시간 통신 방식이나 폐쇄형 OFFLINE 방식으로도 사용가능
- 제품 입/출고 및 재고조사 그리고 현장 영업 데이터 분석등 바코드를 이용한 다양한 업무에 즉시 적용 가능

스마트스캐너의 특징

- 유통, 물류, 운송, AS 서비스 등 다양한 분야에서 활용
- PDA와는 비교할 수 없는 스마트폰만의 터치감과 고화질 디스플레이
- 스마트폰과 결합함으로 인해 도입 비용 최소화. 가격대 성능비 탁월
- 이미 시장화되어있는 스마트폰 특성상 도입기간이 대폭 단축되고 활용 방법 숙지가 수월
- 검증된 스마트폰의 OS를 기반으로 하여 애플리케이션 개발기간의 단축 및 하드웨어 호환성 또한 안정적
- 스캐너와 스마트폰 사이에 전용 거치대를 이용하여 스마트폰의 360도 회전은 물론 아래 위로 15도 정도의 유격을 조절할 수 있어서 사용자의 편의를 최대한으로 높일 수 있도록 제작



스마트스캐너의 적용분야

- PDA를 사용하고 있는 다양한 업무현장에서 기존 PDA를 스마트스캐너로 대체하여 어떠한 업무형태에서도 사용이 가능
- 백화점 및 마트, 슈퍼, 편의점등에서 다양한 형태의 재고조사 용도로 사용이 가능하며, 바코드를 이용한 실시간 조회를 필요로하는 모든 업무에 적용이 가능
- 기업의 다양한 물류창고에서 사용하는 업무시스템에 맞도록 스캐너와 스마트폰의 선택이 가능하므로 다양한 업무현장에서 업무효율 극대화
- 모바일 바코드 프린터와 연동하여 백화점 및 마트, 슈퍼, 편의점등의 프라이스카드를 바코드 가격으로 실시간 출력하여 바로 부착하는 등 빠른 대응이 가능
- 제과, 음료등 방문 판매를 주로하는 대리점 영업의 경우, 거래처를 방문하여 납품할 때 사용하는 무거운 PDA를 대체하여 편리하고 고성능의 PDA로 대체가능 (모바일프린터 연계시)
- 업무 보안이 필요없는 산업현장에서는 무선바코드스캐너와 거치장치만 도입하고 기존의 작업자가 사용하는 스마트폰을 이용하면 최소한의 도입비용으로 효율 극대화



스마트스캐너

SMART SCANNER

유선 스마트 스캐너



적용모델 : DS-4308

무선 스마트 스캐너



적용모델 : Li-4278

이미 사용중인 건타입 유/무선 핸드스캐너가 있다면 (주)유니정보에서 제작한 스마트스캐너 전용 거치대와 각 제조사별 전용 OTG 케이블을 구매, 장착하여 최소한의 비용으로 훌륭한 스마트스캐너를 이용할 수 있습니다



< 회전형 스마트스캐너 거치대 >



< 일체형 스마트스캐너 거치대 >



< 전용 OTG 케이블 >
ZEBRA, Honeywell, Datalogic, ZEBEX 등

유 · 무선별 스캐너 리스트

유선 스캐너	제조사	모델명
	ZEBEX	Z-3190
		QW-2100
	DATALOGIC	QD-2131
		QD-2430
	NEWLAND	NLS-HR11
		NLS-HR15
		NLS-HR22
		NLS-HR32
	ZEBRA	LS-2208
		DS-2208
		Li-3608
		DS-3608
		DS-6708
	HONEYWELL	XENON-1900
		IT-1300G

무선 스캐너	제조사	모델명
	ZEBEX	Z-3190BT
	DATALOGIC	QBT-2430
		QBT-2131
		GBT-4100
	ZEBRA	GBT-4400
		Li-4278
		DS-6878
		LS-3578
		DS-3578
		DS-2278
		DS-8178
	HONEYWELL	XENON-1902

※ 자세한 제품정보는 11~13p(유선스캐너), 15p(무선스캐너)를 참조

회전형거치대

전체 360° 회전 및, 상하/좌우 20°씩 거치대 축 각도 조절이 가능하여 사용자의 환경에 맞춰 커스텀이 가능합니다



일체형거치대

가장 편리한 각도로 최적화된 일체형 거치대로서, 스마트폰을 견고하게 잡아주어 안정적인 사용이 가능합니다



스마트스캐너 / PDA 비교

구 분	스마트스캐너 (LS-2208+갤럭시J3)	PDA (BIP-6000MAX 기준)
가격(인터넷기준)	30만원~	140만원~
통신	유선 OTG 케이블	블루투스, 와이파이
운영체제	안드로이드	Window Mobile 6.1
CPU	스냅드래곤 410, 1.2GHz Quadcore	PXA 320, 806MHz
RAM	1.5GB	256MB
내장메모리	8GB (MicroSD 최대128GB)	512MB(up to 1GB)
디스플레이	5인치 720 * 1280 HD HD S-AMOLED	3.5인치 480 * 640 VGA
무게(배터리포함)	284g	487g

바코드스캐너



BARCODE SCANNER
HAND-HELD WIRELESS
MOBILE KIOSK RFID
HAND-TERMINAL PDA

유선스캐너

HAND-HELD BARCODE SCANNER

※스캔거리 Ear-13 13m기준



ZEBRA
LS-2208 1D Laser
스캔거리 : 0~63cm
내구성 : IP30 1.5M낙하
무게 : 150g



ZEBRA
Li-2208 1D CCD
스캔거리 : 2.5~78.7cm
내구성 : IP42 1.8M낙하
무게 : 140g



ZEBRA
DS-1001 2D IMG
스캔거리 : 1.5~30.5cm
내구성 : IP40 1.2M낙하
무게 : 133g



ZEBRA
DS-2208 2D IMG
스캔거리 : 1.3~36.8cm
내구성 : IP42 1.5M낙하
무게 : 162g



ZEBRA
DS-4308 2D IMG
스캔거리 : 0~71cm
내구성 : IP42 1.8M낙하
무게 : 162g



ZEBRA
DS-4608 2D IMG
스캔거리 : 0~71cm
내구성 : P52 1.8M낙하
무게 : 162g



ZEBRA
DS-8108SR/HC 2D IMG
스캔거리 : 61cm / 40cm
내구성 : IP42 1.8M낙하
무게 : 154g / 156g



ZEBRA
DS-9908 2D IMG
스캔거리 : 0~62.7cm
내구성 : IP52 1.5M낙하
무게 : 330g

유선스캐너

HAND-HELD BARCODE SCANNER



Newland

NLS-HR11plus 1D CCD

스캔거리 : 4~48cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 120g



Newland

NLS-HR15 1D CCD

스캔거리 : 3~46.5cm
내구성 : IP54 1.5M낙하테스트
무게 : 152g



Newland

NLS-HR21 2D IMG

스캔거리 : 4~35cm
내구성 : IP42 1.2M낙하테스트
무게 : 165g



Newland

NLS-HR22 2D IMG


스캔거리 : 4~35.5cm
내구성 : IP42 1.2M낙하테스트
무게 : 165g



Newland

NLS-HR3280 2D IMG

스캔거리 : 4.5~51cm
내구성 : IP42 1.5 M낙하테스트
무게 : 162g



Newland

NLS-HR42SR/HD 2D IMG

스캔거리 : 2.5~15.5/4~41cm
내구성 : IP42 1.8M낙하테스트
무게 : 173g



Newland

NLS-NVH300HD 2D IMG

스캔거리 : 0~9cm (QR 10mil기준)
내구성 : IP42 1.8M낙하테스트
무게 : 235g



Honeywell

MS-5145 1D CCD

스캔거리 : 0~14cm
내구성 : 1.5M낙하테스트
무게 : 100g



Honeywell

IT-1300G 1D CCD

스캔거리 : 1~46cm
내구성 : IP41 1.5M낙하테스트
무게 : 160g



Honeywell

VOYAGER-1250G 1D CCD

스캔거리 : 0~44.6cm
내구성 : IP40 1.5M낙하테스트
무게 : 133g



Honeywell

VOYAGERXP1470G 2D IMG


스캔거리 : 1.8~40cm
내구성 : IP40 1.8M낙하테스트
무게 : 130g



Honeywell

XENON-1900SR/HD 2D IMG


스캔거리 : 1~43.9(HD16.7)cm
내구성 : IP41 1.8M낙하테스트
무게 : 147g



Honeywell

XENON XP 1930SR/HD 2D IMG

스캔거리 : 2~64cm
내구성 : IP42 1.8M낙하테스트
무게 : 175g



Honeywell

XENON XP 1950SR/HD 2D IMG

스캔거리 : 0~49(HD 36.8)cm
내구성 : IP41 1.8M낙하테스트
무게 : 160g



Honeywell

HH400 2D IMG

스캔거리 : 4~25cm
동작온도 : 0~50℃
무게 : 125.6g



Honeywell

HH660 2D IMG


스캔거리 : 2.8~25cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 130g



UniqVision

UV-7300 1D CCD

내구성 : IP41 1.5M낙하테스트
동작온도 : 0~50℃
무게 : 160g



UniqVision

UV-9100 1D CCD

스캔거리 : 4~58.5cm
동작온도 : -20~60℃
무게 : 130g



UniqVision

UV-9200 1D CCD

스캔거리 : 5~48cm
동작온도 : -20~60℃
무게 : 220g



CIPHER LAB

CL-1000 1D CCD

스캔거리 : 0~12cm
내구성 : 1M낙하테스트
무게 : 203g

유선스캐너

HAND-HELD BARCODE SCANNER



ZEBEX

Z-3220 1D CCD

스캔거리 : 0~7.5cm
내구성 : 1.5M낙하테스트
무게 : 100g



ZEBEX

Z-3100 1D CCD

스캔거리 : 0~30cm
내구성 : 1.5M낙하테스트
무게 : 120g



ZEBEX

Z-3190 1D CCD

스캔거리 : 1~28cm
내구성 : IP41 1.5M낙하테스트
무게 : 120g



DUBACO

DS-210 1D CCD

동작온도 : 10~40℃
내구성 : 1.5M낙하테스트
무게 : 95g



DATALOGIC

TD-1100 1D CCD


스캔거리 : 0~15cm
내구성 : IP30
무게 : 130g



DATALOGIC

GD-4100 1D CCD

스캔거리 : 3~60cm
내구성 : IP52 1.8M낙하테스트
무게 : 169g



DATALOGIC

GD-4300 1D CCD

스캔거리 : 2.2~47.5cm
내구성 : IP52 1.8M낙하테스트
무게 : 169g



DATALOGIC

GD-4500 2D IMG

스캔거리 : 1~71cm
내구성 : IP52 1.8M낙하테스트
무게 : 161g



DATALOGIC

QD-2131 1D CCD

스캔거리 : 2~58cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 150g



DATALOGIC

QD-2400 2D IMG

스캔거리 : 0.5~35cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 145g



DATALOGIC

QW-2100 1D CCD

스캔거리 : 0~40cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 119g



DATALOGIC

QW-2400 2D IMG

스캔거리 : 0.5~30cm
내구성 : IP42 1.5M낙하테스트
무게 : 120g



DATALOGIC

Heron HD 3100 1D CCD

스캔거리 : 2~40cm
내구성 : IP40
무게 : 150g



DATALOGIC

Heron HD 3430 2D IMG

스캔거리 : 3~40cm
내구성 : IP40 1.5M낙하테스트
무게 : 150g

탁상스캐너

DESKTOP BARCODE SCANNER



ZEBRA
DS-9208 2D IMG
스캔거리 : 0~26.7cm
내구성 : 1.5M 낙하테스트
무게 : 269g



ZEBRA
DS-9308 2D IMG
스캔거리 : 0~27.9cm
내구성 : IP52 1.5M 낙하테스트
무게 : 318g



ZEBRA
DS-7708 2D IMG
스캔거리 : 0~26cm
내구성 : IP52
무게 : 500g



UniqVision
UV-3102 2D IMG
스캔거리 : 0~15cm
내구성 : 1M 낙하테스트
무게 : 200g



ZEBEX
Z-6082 1D CCD
스캔거리 : 0~22cm
내구성 : 1M 낙하테스트
무게 : 1.2kg



ZEBEX
Z-6182 1D CCD
스캔거리 : 0~24cm
내구성 : 1M 낙하테스트
무게 : 685g



ZEBEX
Z-8072 Plus 2D IMG
스캔거리 : 0~21cm
내구성 : 1M 낙하테스트
무게 : 250g



CIPHER LAB
2200 2D IMG RFID
스캔거리 : 0~20cm
내구성 : IP52 1.5M 낙하테스트
무게 : 340g



Honeywell
MS-3580 1D CCD
스캔거리 : 1.9~27cm
내구성 : 1.5M 낙하테스트
무게 : 170g



Honeywell
MS-7120 1D CCD
스캔거리 : 0~21.5cm
내구성 : 1.2M 낙하테스트
무게 : 400g



Honeywell
MS-7190 2D IMG
스캔거리 : 0~27.5cm
내구성 : 1.2M 낙하테스트
무게 : 410g



Honeywell
MS-7580G 2D IMG
스캔거리 : 0~18cm
내구성 : 1.5M 낙하테스트
무게 : 340g



Honeywell
MS-7980G 2D IMG
스캔거리 : 0~27cm
내구성 : IP5X
무게 : 527g



DATALOGIC
마젤란 1100i 1D/2D IMG
스캔거리 : 0~17.7cm
내구성 : IP52 1.2M 낙하테스트
무게 : 187/198.5g



DATALOGIC
마젤란 1500i 2D IMG
스캔거리 : 0~25cm
내구성 : IP52 1.2M 낙하테스트
무게 : 240g



DATALOGIC
마젤란 3450VSi 2D IMG
스캔거리 : 0~20cm
내구성 : IP52 0~40°C
무게 : 600g



DATALOGIC
GPS-4400 2D IMG
스캔거리 : 1~42cm
내구성 : IP52 1.2M 낙하테스트
무게 : 117/178g



DATALOGIC
CO-5300 1D/2D IMG
스캔거리 : 0~27.5cm
내구성 : IP30 1.2M 낙하테스트
무게 : 440g



Newland
NLS-FR4080 2D IMG
스캔거리 : 5.2~59.5cm
내구성 : IP42 1.2M 낙하테스트
무게 : 293g



Newland
NLS-FR2080 2D IMG
스캔창 : 82x64mm (해상도 5mil)
동작온도 : -20~60°C
무게 : 296g

무선스캐너 (건타입)

WIRELESS BARCODE SCANNER - GUN TYPE



ZEBRA

LI-4278 1D CCD

스캔거리 : 2.5~78.7cm
사용범위 : 100M
무게 : 224g



ZEBRA

DS-2278 2D IMG

스캔거리 : 1.3~36.8cm
사용범위 : 10M
무게 : 151/214g



ZEBRA

DS-8178 2D IMG

스캔거리 : 0~61cm
사용범위 : 100M
무게 : 202/235.3g



ZEBEX

Z-3190BT 1D CCD

스캔거리 : 1~28cm
사용범위 : 100M
무게 : 210/290g



Newland

NLS-HR15BT 1D CCD

스캔거리 : 5~55cm
사용범위 : 50M
무게 : 213g



Newland

NLS-HR32BT 2D IMG

스캔거리 : 5~49.5cm
사용범위 : 50M
무게 : 217g



Newland

NLS-HR42BT 2D IMG

스캔거리 : 2.5~15.5cm
사용범위 : 10M
무게 : 146/230g



Newland

NLS-HR52BT 2D IMG

스캔거리 : 4~28cm
사용범위 : 50M
무게 : 227g



Honeywell

XENON-1902SR/HD 2D IMG

스캔거리 : 1~44(HD16.7)cm
사용범위 : 10M
무게 : 179/214g



Honeywell

XENON XP 1952SR/HD 2D IMG

스캔거리 : 0~49(HD 37)cm
사용범위 : 10M
무게 : 179/220g



Honeywell

VOYAGER 1452G 1D/2D IMG

스캔거리 : 3.7~26cm
사용범위 : 10M
무게 : 179/210g



Honeywell

VOYAGER XP 1472G 2D IMG

스캔거리 : 1.8~40cm
사용범위 : 30M
무게 : 179/210g



DATALOGIC

QBT-2131 1D CCD

스캔거리 : 1~45cm
사용범위 : 25M
무게 : 190/221g



DATALOGIC

QM-2131 1D CCD

스캔거리 : 1~45cm
사용범위 : 25M
무게 : 190/215g



DATALOGIC

QBT-2400 2D IMG

스캔거리 : 0.5~35cm
사용범위 : 25M
무게 : 200/230g



DATALOGIC

GBT-4500 2D IMG

스캔거리 : 1~71cm
사용범위 : 100M
무게 : 235g



UniqVision

UV-7100 1D CCD

스캔거리 : 2~40cm
사용범위 : 30M
무게 : 130g



UniqVision

UV-7200 2D IMG

스캔거리 : 2~40cm
사용범위 : 30M
무게 : 130g



CIPHER LAB

CL-1560P 1D CCD

스캔거리 : 4~40cm
사용범위 : 90M
무게 : 173g

(바타입) 무선스캐너

WIRELESS BARCODE SCANNER - BAR TYPE



ZEBRA
CS-3070 1D CCD
스캔거리 : 4.1~59.4cm
사용범위 : 10M
무게 : 70g



ZEBRA
CS-4070 2D IMG
스캔거리 : 3.6~65cm
사용범위 : 100M
무게 : 93.2g



Newland
NLS-BS80 1D/2D IMG
스캔거리 : 5.5~41/6.5~29.5cm
사용범위 : 50M
무게 : 62g



ZEBEX
Z-3250BT 1D CCD
스캔거리 : 2.5~25cm
사용범위 : 100M
무게 : 80g



POINT Mobile
PM3 1D/2D IMG LASER
사용범위 : 30M
내구성 : IP54 1.5M낙하
무게 : 65g



Honeywell
VOYAGER 1602G 2D IMG
스캔거리 : 4~30cm
사용범위 : 10M
무게 : 100g



DATALOGIC
DBT-6400 2D IMG
스캔거리 : 5.5~39cm
사용범위 : 25M
무게 : 85g

매립형 스캐너

IN-COUNTER BARCODE SCANNER



DATALOGIC
마젤란 3550HSi 2D IMG
동작온도 : 0~40℃
내구성 : IP52
무게 : 980g



DATALOGIC
마젤란 8400 1D CCD
스캔속도 : 6000 RPM
스캔거리 : 15.2cm / 6in
무게 : 93.2g



DATALOGIC
마젤란 9300 2D IMG
내성조명 : 0~86,080lux
동작온도 : 10~40℃
소비전력 : 12w



DATALOGIC
마젤란 9400 2D IMG
내성조명 : 0~86,080lux
동작온도 : 10~40℃
소비전력 : 12w



DATALOGIC
마젤란 9800
내성조명 : 0~86,080lux
동작온도 : 10~40℃
소비전력 : 12w



Honeywell
MS-2422 1D CCD
밀도 : 4.5mil
동작온도 : 0~40℃
소비전력 : 1670mA



Honeywell
MS-2431 1D CCD
밀도 : 4.5mil
동작온도 : 0~40℃
소비전력 : 1670mA



ZEBRA
MP7000 2D IMG
동작온도 : 0~40℃
소비전력 : 3w
무게 : 5,500g

산업용 스캐너

INDUSTRIAL BARCODE SCANNER



유선

ZEBRA

DS-3608 SR/HD/ER/DP 2D IMG

스캔거리 : 2.5~14.7cm
내구성 : IP67 낙하2.4M
무게 : 305/309/334/304g



무선

ZEBRA

DS-3678 SR/HD/ER/DP/HP/DPA 2D IMG

스캔거리 : 2.5~14.7cm
내구성 : IP67 낙하2.4M
무게 : 407/411/436/402g



유선

ZEBRA

Li-3608 SR/ER 1D CCD

스캔거리 : 2.5~78.7cm
내구성 : IP67 낙하2.4M
무게 : 287/327g



무선

ZEBRA

Li-3678 SR/ER 1D CCD

스캔거리 : 2.5~78.7cm
내구성 : IP67 낙하2.4M
무게 : 386/424g



유선

Honeywell

GRANIT-1280i 1D CCD

스캔거리 : 10~158.7cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 335g



유선

Honeywell

GRANIT-1920iDPM 2D IMG

스캔거리 : 0~14.7cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 312g



유선

Honeywell

GRANIT-1910i 2D IMG

스캔거리 : 1.5~54.3cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 300g



무선

Honeywell

GRANIT-1911i 2D IMG

스캔거리 : 1.5~54.3cm
사용범위 : 100M
무게 : 290/390g



유선

Honeywell

GRANIT-1980i 2D IMG

스캔거리 : 12.2~23cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 335g



무선

Honeywell

GRANIT-1981i 2D IMG

스캔거리 : 12.2~23cm
사용범위 : 100M
무게 : 290/420g



유선

DATALOGIC

PD-9130 1D CCD

스캔거리 : 2~61cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 340g



무선

DATALOGIC

PBT-9100 1D CCD

스캔거리 : 2~61cm
사용범위 : 100M
무게 : 380/402g



무선

DATALOGIC

PBT-9500/DPM/HP 2D IMG

스캔거리 : 4~45cm
사용범위 : 90M
무게 : 380g



무선

DATALOGIC

PBT-9501-AR 2D IMG

스캔거리 : 2~29cm
사용범위 : 100M
무게 : 460g



유선

DATALOGIC

PD-9530/DPM/HP 2D IMG

스캔거리 : 4~45/2.5~16/3~60cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 330g



무선

DATALOGIC

PD-9531/HP 2D IMG

스캔거리 : 4~45/3~60cm
내구성 : IP65 낙하2M
무게 : 330g



무선

DATALOGIC

PM-9500/DPM/HP 2D IMG

스캔거리 : 4~45/2.5~16/3~60cm
사용범위 : 150M
무게 : 380g



무선

DATALOGIC

PM-9501-AR 2D IMG

스캔거리 : 2~29cm
사용범위 : 240M
무게 : 460g

키오스크용 스캐너 KIOSK TYPE BARCODE SCANNER



Newland
NLS-FM100 1D CCD
스캔거리 : 9.5~31cm
동작온도 : -5~45℃
무게 : 70g



Newland
NLS-FM3051 2D IMG
동작온도 : -20~60℃
동작전력 : 108mA
무게 : 195g



Newland
NLS-FM3056 2D IMG
동작온도 : -20~60℃
동작전력 : 108mA
무게 : 173g



Newland
NLS-FM3080 2D IMG
동작온도 : -20~60℃
동작전력 : 185mA
무게 : 132g



Newland
NLS-FM430 2D IMG
스캔거리 : 5.5~36cm
내구성 : IP54 1.5M낙하테스트
무게 : 75g



ZEBRA
DS-457 SR/HD 2D IMG
스캔거리 : 4~39(HD4~21)cm
내구성 : IP54 1.8M낙하테스트
무게 : 111g



Honeywell
VUQUEST 3310G 2D IMG
스캔거리 : 4~43.5cm
내구성 : IP53 1.5M낙하테스트
무게 : 75g



Honeywell
VUQUEST 3320G SR/HD 2D IMG
스캔거리 : 4~43.5cm
내구성 : IP53 1.5M낙하테스트
무게 : 77g



ZEBEX
Z-5130 1D CCD
스캔거리 : 5~32cm
동작온도 : 0~50℃
무게 : 15g



UniqVision
UV-4102 2D IMG
스캔거리 : 2~28cm
동작온도 : 0~50℃
무게 : 150g



Newland
NLS-EM1399 1D CCD
스캔거리 : 5~45cm
규격 : 21.5*15.3*11.9mm
무게 : 5g



Newland
NLS-EM2037V4 2D IMG
스캔거리 : 4.5~6.5cm
규격 : 39.1*25.6*19.5mm
무게 : 11g



Newland
NLS-EM2096 2D IMG
스캔거리 : 7~34cm
규격 : 21.0*9.4*8.5mm
무게 : 4g



Newland
NLS-EM3096V2 2D IMG
스캔거리 : 5.5~18.5cm
규격 : 21.7*14.6*11.52mm
무게 : 5g




Newland
NLS-EM3396 2D IMG
스캔거리 : 6~29cm
규격 : 21.5*15.3*11.8mm
무게 : 5g



Newland
NLS-EM50S 10 2D IMG
스캔거리 : 7~50cm
규격 : 21.7*14.7*11.9mm
무게 : 3.9g



Newland
NLS-EM50S 20 2D IMG
스캔거리 : 7~50cm
규격 : 21.5*10.2*8.6mm
무게 : 4g



Newland
NLS-EM20 80 2D IMG
스캔거리 : 2.5~11cm
규격 : 61.5*65.5*31.9mm
무게 : 33g

스캔엔진 SCAN ENGINE

PDA



PDA
PERSONAL DIGITAL ASSISTANT



PDA

PERSONAL DIGITAL ASSISTANT



ZEBRA TC8300

CPU : Snapdragon 8-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 4" WVGA 800*480



ZEBRA TC72/77

CPU : Snapdragon 8-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 4.7" HD 1280*720



ZEBRA TC52/57

CPU : Snapdragon 8-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 5" HD 1280*720



ZEBRA MC3300

CPU : 8056 Hexa-Core 1.8Ghz
OS : Android 7.0
해상도 : 4" WVGA 800*480



ZEBRA MC9300

CPU : Snapdragon 8-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 4.3" WVGA 800*480



ZEBRA EC30

CPU : Snapdragon Octa-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 3" FWVGA 854*480



Newland NLS-MT90

CPU : quad-core 1.3GHz
OS : Android 7.0
해상도 : 5" 1280*720



Newland NLS-MT90 PRO

CPU : quad-core 1.8GHz
OS : Android 10
해상도 : 5" 1280*720



Newland

NLS-NFT10

CPU : Octa-Core 2.0GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 5.7" 1440*720



M3 MOBILE

M3 UL20 X/F/W

CPU : Octa-core 2.2GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 5" FHD 1920*1080



M3 MOBILE

M3 SM15 X/N/W

CPU : Octa-core 2.2GHz (15X기준)
OS : Android 7.1
해상도 : 5" FHD 1920*1080
(15X기준)



M3 MOBILE

M3 SL10N/W/K-N

CPU : Quad-core 1.44GHz (10N기준)
OS : Android 8.1
해상도 : 5" HD 1280*720 (10N기준)



M3 MOBILE

M3 BLACK

CPU : Coretex A8 1GHz
OS : windows CE 6.0
해상도 : 3.5" TFT 640*480



M3 MOBILE

M3 OX-10

CPU : Coretex A8 1GHz
OS : windows CE 6.0
해상도 : 3.5" VGA 640*480



POINT Mobile

PM80

CPU : MSM8916 Quad-core 1.2GHz
OS : Android 6.0.1
해상도 : 5" HD IPS 1280*720



POINT Mobile

PM85

CPU : Snapdragon Octa-core 1.8GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 5" FHD IPS 1920*1080



POINT Mobile

PM90

CPU : Snapdragon 8-core 2.2GHz
OS : Android 9
해상도 : 5" HD IPS 1280*720



POINT Mobile

PM45

CPU : Snapdragon Octa-core 1.8GHz
OS : Android 7.1
해상도 : 5" HD IPS 1280*720



POINT Mobile

PM550

CPU : APQ8016 Quad-Core 1.2GHz
OS : Android 7.1.2
해상도 : 4.3" WVGA IPS 800*480



Honeywell

EDA70/71

CPU : MSM8916 Quad-core 1.2GHz
OS : Android 7.1
해상도 : 7" HD 1280*720



Honeywell

CT60

CPU : Snapdragon octa-core 2.2GHz
OS : Android 7.1.1
해상도 : 4.7" HD 1280*720



Honeywell

CN80G

CPU : Snapdragon octa-core 2.2GHz
OS : Android 8
해상도 : 4.2" FWVGA 854*480



BLUEBIRD

EF401

CPU : Octa-Core 2.0GHz
OS : Android 7.x
해상도 : 4" WVGA 800*480



BLUEBIRD

EF501/501R

CPU : Octa-Core 2.0 GHz
OS : Android 7.x
해상도 : 5" HD 1280*720



BLUEBIRD

EF500R

CPU : Quad-Core 1.2 GHz
OS : Android 6.x/Windows 10
해상도 : 5" HD 1280*720



CASIO

DT-X100

CPU : Marvell PXA320 806MHz
OS : Windows EC 7
해상도 : 2.4" QVGA 240*320



CASIO

DT-X200

CPU : Marvell PXA320 806MHz
OS : Windows EC 7
해상도 : 2.7" QVGA 240*320



CASIO

DT-X400

CPU : QC QuadCore 1.3GHz
OS : Android 8.1
해상도 : 3.2" LCD 800*480

바코드프린터



BARCODE LABEL PRINTER
THERMALTRANSFEL
DIRECTTHERMAL
RECEIPT MOBILE DESKTOP



데스크탑 열전사 프린터

DESKTOP THERMAL TRANSFER PRINTER



ZEBRA GT-800

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 19.1~114mm
라벨지관 : 11~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



ZEBRA ZD-500/500R

인쇄속도 : 6"/sec (300dpi : 4")
라벨너비 : 19~108mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA ZD-220T

인쇄속도 : 4"/sec
라벨너비 : 25.4~112mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러



ZEBRA ZD-230T

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 25.4~112mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



ZEBRA ZD-420T/420C

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~118mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA ZD-620T

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 15~118mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA TLP-2824

인쇄속도 : 4"/sec
라벨너비 : 25.4~60mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 커터, 필러, 이더넷

데스크탑 열전사 프린터 DESKTOP THERMAL TRANSFER PRINTER



BIXOLON
SLP-T400

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~116mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



BIXOLON
SLP-TX400

인쇄속도 : 7"/sec
라벨너비 : 25~116mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



BIXOLON
SLP-TX420

인쇄속도 : 7"/sec
라벨너비 : 20~110mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



BIXOLON
SLP-TX220

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~60mm
라벨지관 : 12.5~60mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



sewoo
LK-B24

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 이더넷(기본)



sewoo
LK-B20II

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 18~118mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



sewoo
LK-B230II

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 18~118mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-243/342 PRO

인쇄속도 : 3"/sec
라벨너비 : 25.4~114mm
라벨지관 : 25.4~76mm
옵션 : 커터, 이더넷



TSC
TTP-244

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 25.4~112mm
라벨지관 : 25.4~76mm
옵션 : 커터



TSC
TE-200/300

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~40mm



TSC
TE-210/310

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TC-200/300

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TC-210/310

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-247/345

인쇄속도 : 7"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~76mm
옵션 : 필러, 이더넷



TSC
TX-200/300/600

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 19~112mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-225/323

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 15~60mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



Honeywell
PC42t Plus

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 25.4~110mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 이더넷



Honeywell
PC43T

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 19~118mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 이더넷



TOSHIBA
B-FV4T

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 25.4~118mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)

데스크탑 감열 프린터

DESKTOP DIRECT THERMAL PRINTER



ZEBRA
ZD-220D

인쇄속도 : 4"/sec
라벨너비 : 25.4~112mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러



ZEBRA
ZD-230D

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 25.4~112mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



ZEBRA
ZD-420

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~118mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



ZEBRA
ZD-620

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 15~108mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
GK-420E

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 19~108mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 이더넷(기본)



ZEBRA
ZD-410

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 60mm
라벨지관 : 12.7~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



SEWOO
LK-B30II

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 18~118mm
라벨지관 : 25~40mm
옵션 : 이더넷(기본)



TOSHIBA
B-FV4D

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 25.4~118mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



BIXOLON
SRP-770II

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 42~106mm
라벨지관 : 12.5~40mm
옵션 : 커터



BIXOLON
SLP-DL410

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 25~116mm
라벨지관 : (외부거치)
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



BIXOLON
SLP-DX420

인쇄속도 : 7"/sec
라벨너비 : 20~110mm
라벨지관 : 12.5~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



BIXOLON
XD3-40d

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 15~118mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 이더넷



BIXOLON
SLP-DX220

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~60mm
라벨지관 : 12.5~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



Honeywell
PC-42D

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 25.4~110mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 이더넷



Honeywell
PC-43D

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 19~118mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 이더넷



Honeywell
PC-23D

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 15~60mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 이더넷



TSC
TDP-244

인쇄속도 : 4"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터



TSC
DA-220/320

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 19~114mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TDP-247/345

인쇄속도 : 7"/sec
라벨너비 : 20~112mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



TSC
TDP-225/324

인쇄속도 : 5"/sec
라벨너비 : 15~60mm
라벨지관 : 25.4~40mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



sewoo
SLK-TS400
인쇄속도 : 220mm/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 83mm



sewoo
SLK-TS100
인쇄속도 : 220mm/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 80mm



sewoo
SLK-TL100
인쇄속도 : 160mm/sec
용지최대너비 : 72mm
용지최대지름 : 80mm



sewoo
SLK-TE202II
인쇄속도 : 220mm/sec
용지최대너비 : 72mm
용지최대지름 : 80mm



SAM4S
Ellix30III
인쇄속도 : 230mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



SAM4S
Giant-100
인쇄속도 : 250mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



SAM4S
Gcube
인쇄속도 : 250mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



EPSON
TM-T83III
인쇄속도 : 200mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



EPSON
TM-T83III
인쇄속도 : 200mm/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 83mm



EPSON
TM-T88V
인쇄속도 : 300mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



EPSON
TM-T88VI
인쇄속도 : 250mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



EPSON
TM-M30
인쇄속도 : 200mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



BIXOLON
SRP-330II
인쇄속도 : 220mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 80mm



BIXOLON
SRP-350III
인쇄속도 : 250mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 80mm



BIXOLON
SRP-Q300
인쇄속도 : 220mm/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 80mm



BIXOLON
SRP-380
인쇄속도 : 350mm/sec
용지최대너비 : 58/80mm
용지최대지름 : 83mm



BIXOLON
SRP-F310II
인쇄속도 : 350mm/sec
용지최대너비 : 80/83mm
용지최대지름 : 105mm



BIXOLON
SRP-S300
인쇄속도 : 300mm/sec
용지최대너비 : 40/58/62/80/83mm
용지최대지름 : 103mm

산업용 바코드 프린터

INDUSTRIAL BARCODE PRINTER



ZEBRA
ZT-230

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 19.4~114mm
라벨지관 : 25~76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷



ZEBRA
ZT-410

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~114mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
ZT-411

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~114mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
ZT-420

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 51~178mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
105SL PLUS

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 20~115mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 커터, 이더넷



ZEBRA
ZT-510

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
110XI4

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
140XI4

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 40~140mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
170XI4

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 51~180mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
220XI4

인쇄속도 : 10"/sec
라벨너비 : 108~224mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
ZT-610

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



ZEBRA
ZT-620

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 51~180mm
라벨지관 : 76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



Honeywell
PX940

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 76~388mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



Honeywell
PX4i / 6i

인쇄속도 : 12"/sec (PX4i기준)
라벨너비 : 25.4~120mm (PX4i기준)
라벨지관 : 38~76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



Honeywell
PM42

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 19~114mm
라벨지관 : 38~76mm
옵션 : 이더넷(기본)



Honeywell
PM43

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 19~114mm
라벨지관 : 38~76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



Honeywell
PD43

인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 19~118mm
라벨지관 : 25.4~76mm
옵션 : 이더넷



Honeywell
PD41/PD42

인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 25.4~118.1mm
라벨지관 : 38~76mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



Honeywell
PM23c

인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 19~68mm
라벨지관 : 38~76mm
옵션 : 이더넷(기본)



BIXOLON
XT5-40

인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25~114mm
라벨지관 : 38~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)

산업용 바코드 프린터

INDUSTRIAL BARCODE PRINTER



TSC
MB240T/340T
인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 20~120mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-2410MU
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~116mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-346MU
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~116mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-644MU
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~116mm
라벨지관 : 25.4~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
MH240/340/640
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 38.1~76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
MX240/340/640
인쇄속도 : 18"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-2610MT
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 50.8~172.7mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-368MT
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 50.8~172.7mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-286MT
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 101.6~241.3mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



TSC
TTP-384MT
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 101.6~241.3mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



TOSHIBA
B-EX4T1
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 30~120mm
라벨지관 : 90mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



TOSHIBA
B-EX4T2
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 30~114mm
라벨지관 : 90mm
옵션 : 커터, 필러, 이더넷(기본)



TOSHIBA
B-EX6T
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 50~165mm
라벨지관 : 90mm
옵션 : 필러, 커터



TOSHIBA
BA410T
인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 60~110mm
라벨지관 : 75mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



TOSHIBA
BA420T
인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 60~110mm
라벨지관 : 75mm
옵션 : 커터, 이더넷(기본)



SEWOO
LK-B40
인쇄속도 : 10"/sec
라벨너비 : 18~118mm
라벨지관 : 82mm
옵션 : 커터, 이더넷



DATAMAX
M-4206
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 19~118mm
라벨지관 : 108mm
옵션 : 이더넷



DATAMAX
I-4212e
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 25.4~118.1mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



DATAMAX
H-4212
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 25.4~118.1mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 필러, 커터, 이더넷(기본)



DATAMAX
H-6210
인쇄속도 : 10"/sec
라벨너비 : 25.4~118.1mm
라벨지관 : 76.2mm
옵션 : 커터, 이더넷

모바일 라벨 프린터

MOBILE LABEL PRINTER



ZEBRA
ZQ310/320

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58 / 80mm
용지최대지름 : 40mm



ZEBRA
ZQ610

인쇄속도 : 4.5"/sec
용지최대너비 : 25~55.4mm
용지최대지름 : 55.9mm



ZEBRA
ZQ620

인쇄속도 : 4.5"/sec
용지최대너비 : 25~79mm
용지최대지름 : 66mm



ZEBRA
ZQ510/520

인쇄속도 : 5"/sec
용지최대너비 : 80 / 113mm
용지최대지름 : 51 / 57mm



ZEBRA
ZQ220

인쇄속도 : 2.5"/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 50mm



ZEBRA
iMZ220/320

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 50.8 / 76.2mm
용지최대지름 : 47.8mm



BIXOLON
SPP-L3000

인쇄속도 : 5"/sec
용지최대너비 : 25~80mm
용지최대지름 : 66mm



BIXOLON
SPP-L310/410

인쇄속도 : 5"/sec, 4"/sec
용지최대너비 : 58,80 / 105,112mm
용지최대지름 : 49 / 56mm



TSC
ALPHA-2R

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 50mm



TSC
ALPHA-3R

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 50.8~80mm
용지최대지름 : 57mm



TSC
ALPHA-4L

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 50.8~112mm
용지최대지름 : 67.3mm



TSC
TDM-20/30

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58 / 80mm
용지최대지름 : 30 / 40mm



Honeywell
RP2e/4e

인쇄속도 : 5"/sec
용지최대너비 : 25~57 / 51~111mm
용지최대지름 : 58mm



Honeywell
RL3e/4e

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 26~79 / 51~105mm
용지최대지름 : 67mm



Honeywell
PB22/32

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 25~56 / 30~74mm
용지최대지름 : 57.2 / 67.3mm



Honeywell
PB50

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 49~111.5mm
용지최대지름 : 67.3mm



SEWOO
LK-P12II

인쇄속도 : 5"/sec
용지최대너비 : 12.7~58mm
용지최대지름 : 56mm



SEWOO
LK-P30II(P30)

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 25.5~80mm
용지최대지름 : 56mm



SEWOO
LK-P41

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 50~112mm
용지최대지름 : 56mm



SEWOO
LK-P43II

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 50~112mm
용지최대지름 : 56mm



BIXOLON
SPP-R200III

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58,50mm
용지최대지름 : 40mm



BIXOLON
SPP-R210

인쇄속도 : 3.5"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 30mm



BIXOLON
SPP-R310/410

인쇄속도 : 4"/sec, 3.5"/sec
용지최대너비 : 80 / 105,112mm
용지최대지름 : 50 / 57mm



BIXOLON
SPP-A200

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 30mm



ZEBRA
ZQ310/320

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58 / 80mm
용지최대지름 : 40mm



ZEBRA
ZQ110

인쇄속도 : 3.5"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 30mm



sewoo
LK-P20II(P20)

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 48mm



sewoo
LK-P21

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 40mm



sewoo
LK-P22/22M1

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 40mm



sewoo
LK-P24

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 40mm



sewoo
LK-P25

인쇄속도 : 2.3"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 40mm



sewoo
LK-P31

인쇄속도 : 2.3"/sec
용지최대너비 : 79.5mm
용지최대지름 : 25mm



sewoo
LK-P34

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 40mm



Honeywell
PW50

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 111.5mm
용지최대지름 : 67.3mm



Honeywell
CN51 PrintPAD™

인쇄속도 : 2"/sec
용지최대너비 : 112mm
용지최대지름 : 57.2mm



Honeywell
PR2

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 58mm
용지최대지름 : 40.64mm



Honeywell
PR3

인쇄속도 : 3"/sec
용지최대너비 : 80mm
용지최대지름 : 40.64mm



Honeywell
PB21

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 57mm
용지최대지름 : 57.2mm




Honeywell
PB31

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 83.8mm
용지최대지름 : 67.3mm



Honeywell
PB51

인쇄속도 : 4"/sec
용지최대너비 : 111.5mm
용지최대지름 : 67.3mm

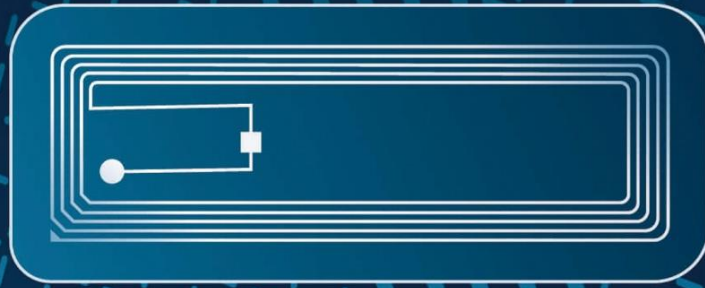

RFID



RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION
SCANNER READER PDA
PRINTER LABELTAG



RFID 바코드프린터

RFID BARCODE PRINTER



ZEBRA ZT610 RFID

Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-63
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 20~114mm
라벨최대지름 : 104mm



ZEBRA ZT410 RFID

Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-63
인쇄속도 : 14"/sec
라벨너비 : 25.4~114mm
규격 : 495*269*323mm



ZEBRA ZD500R RFID

Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-63
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 19~108mm
규격 : 254*193*191mm



ZEBRA ZE500R

Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-63
인쇄속도 : 12"/sec
라벨너비 : 25.4~101.6mm
라벨최대지름 : 101.6mm



ZEBRA ZQ630

Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-63
인쇄속도 : 4.5"/sec
라벨너비 : 51~112mm
규격 : 187*165*82.5mm



Honeywell PM43-RFID

Frequency : 865~928MHz
Module : EPC Class Gen2 ISO 18000-6C
인쇄속도 : 4~10"/sec
라벨너비 : 108mm



Honeywell PX4i-RFID

Frequency : 865~928MHz
Module : EPC Gen2 ISO 18000-6B/6C
인쇄속도 : 4~12"/sec
라벨너비 : 25.4~120mm



Honeywell PC43-RFID

Frequency : 13.56MHz
Module : ISO 15693 (PC23d)
인쇄속도 : 8"/sec
라벨너비 : 25.4~110mm



Honeywell H-Class RFID

Frequency : 868~956MHz
Module : Gen1/2, EPC 1.19 Ucode
인쇄속도 : 8~12"/sec
라벨너비 : 162.6~167.9mm



Honeywell M-Class Mark II RFID

Frequency : 868~956MHz
Module : Gen1/2, EPC 1.19 Ucode
인쇄속도 : 10"/sec
라벨너비 : 108mm



SATO CL4NX-J

Frequency : 915~923MHz
Module : ISO/IEC 18000-6 TypeC Gen2
인쇄속도 : 2~14"/sec
라벨너비 : 22~128mm



SATO R412V-RFID

Frequency : 915~923MHz
Module : ISO/IEC 18000-6 TypeC Gen2
인쇄속도 : 4"/sec
라벨너비 : 25~115mm



BIXOLON SLP-T400R

Module : UHF EPC Gen2 FHSS
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 15~116mm
라벨지름 : 25~38mm



SEWOO LK-B20R

Frequency : 910~913MHz
Module : EPC Gen2 IOS/IEC 18000-6C
인쇄속도 : 6"/sec
라벨너비 : 18~118mm

RFID PDA

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION PDA



ZEBRA RFD8500

Frequency : 902~928MHz
Module : EPC Gen2 V2
내구성 : 1.2m 낙하테스트



ZEBRA RFD2000

Frequency : 902~928MHz
Module : EPC Gen 2, EPC Gen2 V2
내구성 : 1.2m 낙하테스트



ZEBRA MC3330R/MC3390

CPU : Qualcomm 8056 1.8 GHz
내구성 : 1.2m 낙하테스트
규격 : 164*75*211mm



ZEBRA MC9190-Z RFID

Frequency : 902~928MHz
OS : Mobile 6.5 Professional
규격 : 273*119*195mm



Honeywell IP30

Frequency : 915MHz
Module : EPC Gen 2 ISO 18000-6c/b
무게 : 배터리포함 430g



Honeywell IH21/22

Frequency : 902~928MHz
Module : EPC Global Class1 Gen2
규격 : 160*77*175mm



DOT DOTR-3000

Frequency : 916~921MHz
Module : EPC Gen2, ISO 18000-63
규격 : 126*132*70mm



DOT DOT-F760

CPU : Snapdragon 8-core 2.0GHz
OS : Android 7.1
해상도 : 5.5인치 FHD



Atid AT870

Frequency : 860~960MHz
Module : EPC Gen2 ISO/IEC 18000-6b
규격 : 148*76*26mm



Atid AT880

Frequency : 902~928MHz
Module : UHF GEN2, ISO/IEC 18000-6c
규격 : 159*79*27.7mm



Atid AB700

Frequency : 902~928MHz
Module : UHF GEN2, ISO/IEC 18000-6c
규격 : 172.7*88.4*30.7mm



Atid AT911N

Frequency : 902~928MHz
Module : UHF GEN2, ISO/IEC 18000-6c
규격 : 145*75*27mm



Newland MT90/UR90

CPU : Quad-core 1.3GHz
OS : Android 7.0
해상도 : 5인치 HD 1280x720



M3 MOBILE OX10 RFID

Frequency : 868~956MHz
Module : EPC C1 G2 ISO 18000-3
규격 : 78.6*165.5*24.9mm



BLUEBIRD RFR900

Frequency : 902~928MHz
규격 : 127.9*70*146.2mm
내구성 : 1.2m 낙하테스트, IP54



POINT Mobile RF800/850

Module : EPC Gen2 ISO 18000-6c
규격 : 70*139*115.8mm
내구성 : 1.5m 낙하테스트



CATCHWELL CW31 UHF

Frequency : 840~960MHz
Module : EPC UHF GEN2, ISO 18000-6c
규격 : 78*163*36mm

하이브리드 RFID 리더기

HYBRID RFID READER



ZEBRA

DS-9900R 2D

Frequency : 800MHz
Module : EPC Gen2 V2, ISO18000-63
규격 : 203*94*132mm



ZEBRA

DS-9208 RFID 2D

Frequency : 800MHz
규격 : 140*82*80mm
내구성 : 1.2m 낙하테스트, IP52



Newland

NLS-HR21/22/32/42 RFID 2D

Frequency : 860~960MHz
Module : EPC Gen2, ISO 18000-6C
내구성 : 1.2m 낙하테스트, IP42 / 1.8m 낙하테스트, IP42



Atid

AT388 2D

Frequency : CE 865~868MHz
Module : EPC Gen2, ISO/IEC 18000-6C
규격 : 50*164*30mm



Atid

ATS100 2D

Frequency : 902~928MHz
Module : UHF Gen2, ISO/IEC 18000-6C
규격 : 76.1*173.7*139.8mm



DOT

D0TR-800 2D

Frequency : 900MHz
OS : WinXP, Vista, 7, 8, 10/CE, WM
Android : 6.0이하, iOS 7 이상
규격 : 64*220*27mm



SRBW900 2D

Frequency : 900MHz
Module : EPC Gen2, ISO/IEC 18000-5C
규격 : 90(40)*230*22mm

유/무선 RFID 리더기

WIRED AND WIRELESS RFID READER



Atid

AT188

Frequency : 900MHz
Module : ISO15693, ISO14443 A/B
규격 : 45*115*21.5mm



Atid

AT188N

Frequency : 900MHz
Module : EPC Gen2, ISO/IEC 18000-6C
규격 : 45*115*21.5mm



Atid

AT288N

Frequency : 900MHz
Module : EPC Gen2, ISO/IEC 18000-6C
규격 : 53.5*105.6*23.2mm



Atid

ATD100

Frequency : CE 865~868MHz
FCC 902~928MHz
규격 : 140*26mm



Atid

ATD100B

Frequency : CE 865~868MHz
FCC 902~928MHz
규격 : 157*140*30mm



FEIG

ID ISC.PR101

Frequency : 13.15MHz
Module : ISO18000-3-Mode1
규격 : 85*145*31mm



DOT

D0TR-900

Frequency : 860~960MHz
Module : EPC Gen2, ISO 18000-6C
규격 : 50*140*30mm



ONE'S HUB

OHR100

Frequency : 860~960MHz
Module : EPC Gen2, ISO 18000-6C
규격 : 110*110*16mm

머신비전



MACHINE VISION
IMAGE LENSE
VISION SYSTEM

SICK
TriSpector 1000

머신 비전

MACHINE VISION



SICK

Lector65x 2D IMG

이미지 기반 코드 리더
초점 : 수동/동적초점
주파수 : 70Hz / 40Hz
판독간격 : 300~2,500mm



SICK

Lector62x 2D IMG

이미지 기반 코드 리더
초점 : 전동/티치자동초점
주파수 : 25Hz / 60Hz / 50Hz
판독간격 : 30~1,500mm



SICK

CLV69x 1D CCD

바코드 스캐너
초점 : 자동초점
주파수 : 400~1,200Hz
판독간격 : 400~2,200mm



SICK

CLV61x Dual Port 1D CCD

바코드 스캐너
초점 : 고정초점
주파수 : 400~1,000Hz
판독간격 : 25~705mm



SICK

IDM24x 1D/2D IMG

핸드헬드 스캐너
센서 : 1,280*800px
스캔거리 : 30~400mm
내구성 : IP42 1.8M낙하



SICK

IDM26x 1D/2D IMG

핸드헬드 스캐너
센서 : 1,280*800px
스캔거리 : 30~400mm
내구성 : IP65 2M낙하



COGNEX
3D-A5000 series
3D 영역 스캔 카메라
내구성 : IP65 충격50gs 진동4gs
규격 : 324*137*97mm 3kg



COGNEX
In-sight 2000 series
비전 센서
렌즈 : 자동초점(리퀴드) 6.2mm
규격 : 92*60*52mm 200g



COGNEX
In-sight 5705 series
비전 시스템
렌즈 : C-mount 16full frames/sec
규격 : 134.4*124.1*61.4mm



COGNEX
In-sight 7000 series
비전 시스템
렌즈 : 자동초점 C,S-mount
내구성 : IP67



COGNEX
In-sight 8000 series
초소형 비전 시스템
렌즈 : 자동초점 C-mount
규격 : 31*31.2*75.1mm 132.2g



COGNEX
In-sight 9000 series
비전 시스템
렌즈 : 자동초점 C-mount
규격 : 53.4*60.5*121mm 400g



COGNEX
DataMan 70 series
고정형 바코드 판독 장비
렌즈 : 자동초점 C-mount
규격 : 42.4*22.2*38.7mm



COGNEX
DataMan 260 series
고정형 바코드 판독 장비
렌즈 : 6.2mm 3위치/리퀴드
규격 : 42.5*22*76.1mm



COGNEX
DataMan 360 series
고정형 바코드 판독 장비
렌즈 : 가변초점 리퀴드 C,S-mount
규격 : 73*54*42mm



COGNEX
DataMan 470 series
고정형 바코드 판독 장비
렌즈 : C,S-mount
규격 : 126.8*60.5*77mm 373g



COGNEX
DataMan 8050 series
휴대형 바코드 판독 장비
스캔거리 : 10mil 2D 최대 80mm
규격 : 210*155*85mm IP65



COGNEX
DataMan 8072 series
휴대형 바코드 판독 장비
이미지센서 : 1.2 MP
규격 : 210*115*85mm IP65



COGNEX
DS1000 series
3D 레이저 변위 센서
내구성 : IP65 충격50gs 진동8gs
규격 : 93.3*115.2*50*167mm

키오스크



KIOSK
INDUSTRIAL KIOSK SYSTEM

키오스크

KIOSK



한국전자금융(주)
NICE TCM Co., Ltd.

TCM SMART K7

해상도 : 21.5" 1080*1920
터치방식 : 정전식 터치스크린
운영체제 : Windows 10 IoT
규격 : 330(W)*736(D)*313(H)



한국전자금융(주)
NICE TCM Co., Ltd.

TCM SMART K0/K1

해상도 : 23" 1080*1920
터치방식 : 적외선 터치스크린
규격 : K0 - 450(W)*590(D)*1750(H)
K1 - 500(W)*520(D)*1800(H)



한국전자금융(주)
NICE TCM Co., Ltd.

TCM SMART K2

해상도 : 21.5"
터치방식 : 적외선 터치스크린
규격 : 500(W)*460(D)*740(H)



한국전자금융(주)
NICE TCM Co., Ltd.

TCM SMART K5

해상도 : 32" 1920*1080
운영체제 : Windows POS Ready 7
규격 : 550(W)*510(D)*1800(H)



bootwin

INDUS-KS1

해상도 : 21" 1080*1920
17", 19" 1024*1280
터치방식 : 압력식/적외선/정전식
규격 : 표준 650(W)*500(D)*1570(H)



bootwin

INDUS-KS2

해상도 : 21.5", 24" 1080*1920
17", 19" 1024*1280
터치방식 : 압력식/적외선/정전식
규격 : 표준 654(W)*564(D)*1570(H)



bootwin

INDUS-KS3T

해상도 : 21.5", 24" 1080*1920
17", 19" 1024*1280
터치방식 : 압력식/적외선/정전식
규격 : 표준 650(W)*550(D)*1570(H)



bootwin

INDUS-KS4

해상도 : 21.5", 24" 1080*1920
17", 19" 1024*1280
터치방식 : 압력식/적외선/정전식
규격 : 표준 640(W)*540(D)*1570(H)



E-215D

해상도 : 32" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 540(W)*550(D)*1883(H)



E-215B

해상도 : 21.5" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 428(W)*450(D)*1678(H)



E-215D

해상도 : 21.5" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 370(W)*245(D)*860(H)



K-215CT

해상도 : 32" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 540(W)*550(D)*1883(H)



M-215B/D

해상도 : 21.5" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 428(W)*450(D)*1678(H)



K-170D

해상도 : 17" LED 1280*1024
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 388(W)*245(D)*664(H)



K-320C

해상도 : 32" LED 1080*1920
영수증 : 3" Thermal (80mm*Ø80)
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
규격 : 540(W)*550(D)*1880(H)



K-097D

해상도 : 9.7" LED 1024*768
운영체제 : POSReady7, Windows 10 IoT
RFID : 표준 RFID ISO 14443 A&B
규격 : 286(W)*103(D)*413(H)



포스 및 주변기기



POS AND PERIPHERAL DEVICE
POS SYSTEM DEVICE
MONITOR KEYBOARD SIGNPAD
CASHDRAWER

포스단말기

POS SYSTEM DEVICE



HANA SIS

HIT-17

CPU : Celeron J1800 2.58GHz
해상도 : 17" (1280*1024 24Bit)
운영체제 : POSReady7/Win10 IOT



HANA SIS

M7-II

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768 24Bit)
운영체제 : POSReady7/Win8.1/Win7



HANA SIS

MICU37 Plus

CPU : Celeron G1830 2.8GHz
해상도 : 17" (1280*1024 24Bit)
운영체제 : POSReady7/Win7/Win8



HANA SIS

IBX-P500

CPU : AtomTM D2550 1.86GHz
해상도 : 15" (1024*768 24Bit)
운영체제 : POSReady2009,7/Win7/XP



OKPOS

OPTIMUS

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady2009/7



OKPOS

Z-9000

CPU : Atom D2550 1.86GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady2009/7



OKPOS

K-9000

CPU : Celeron 1037U 1.8GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady2009/7



OKPOS

i-9000

CPU : Atom D2550 1.86GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady2009/7



POSBANK
APEXA G

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



POSBANK
APEXA GW

CPU : J1900/3965U/4415U/i5
해상도 : 19.5" (1600*900)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



POSBANK
APEXA PRIME

CPU : Intel Celeron J1900
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



POSBANK
IMPREX PRIME

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



POSBANK
DCR A1

CPU : ARM Cortex A7 1.2GHz
해상도 : 8"(1024*600) 9"(1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8



POSBANK
ANISHOP S

CPU : D2550/Intel Core i3,i5,i7
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8



POSBANK
ANISHOP PRIME

CPU : J1900/G4400T/i3,i5,i7
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



POSBANK
BOXPOS

CPU : J1900/G4400T/i3,i5,i7
메모리 : DDR3L 4GB
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



SAM4S
FORZA 11x

CPU : Intel Celeron J1900
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 8, 1/10 IoT



SAM4S
TITAN-S100

CPU : Celeron N2807 2.16GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 8, 1/10 IoT



SAM4S
SPT-4800

CPU : Celeron N3160 2.24GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 8, 1/10 IoT



SAM4S
SPT-7050

CPU : Celeron N3160 2.24GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 8, 1/10 IoT



P2C
P2C 100

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 10 IoT



P2C
P2C 150

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 10 IoT



P2C
P2C 200

CPU : Celeron J1900 2.0GHz
해상도 : 15" (1024*768)
운영체제 : POSReady7/Win 7/8, 1/10 IoT



P2C
P2C T7

프린터 : 3" 감열 영수증 프린터
장착사이즈 : 10~12" 태블릿
규격 : 322~365(H)*185(W)*22(D)mm

포스 주변기기

POS PERIPHERAL DEVICE



BTC SECU
PP6097

SUB모니터
화면사이즈 : 9.7"
해상도 : 1024*768



BTC SECU
PP6000T Single

카드리더기(옵션) 4/5선식터치
화면사이즈 : 15"
해상도 : 1024*768



BTC SECU
PP6000T Dual

카드리더기(옵션) 4/5선식터치
화면사이즈 : 15"
해상도 : 1024*768



BTC SECU
PP6000TKD Single

카드리더기(옵션) 4/5선식터치
화면사이즈 : 15"
해상도 : 1024*768



BTC SECU
PP6170T Single

카드리더기(옵션) 4/5선식터치
화면사이즈 : 17"
해상도 : 1280*1024



BTC SECU
PP6100 Single

SUB모니터
화면사이즈 : 10.4"
해상도 : 800*600



BMTek CnC
WELL-150

카드리더기(옵션) 5선식터치
화면사이즈 : 15"
해상도 : 1024*768



BMTek CnC
WELL-170

카드리더기(옵션) 5선식터치
화면사이즈 : 17"
해상도 : 1280*1024



BTC SECU
PP301

98키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 320*165*50mm
인터페이스 : PS/2, USB



BTC SECU
PP302

84키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 297*162.5*42mm
인터페이스 : PS/2, USB



BTC SECU
PP305

84키 멤브레인
규격 : 355*175*50mm
인터페이스 : PS/2, USB



BTC SECU
PP306

112키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 340*170*53mm
인터페이스 : PS/2, USB



BTC SECU
PP307AM

112키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 355*175*60mm
인터페이스 : USB



BTC SECU
PP311AM

98키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 320*165*53mm
인터페이스 : USB



BTC SECU
PP206

40키 멤브레인 (카드리더기 장착)
규격 : 120*230*35mm
인터페이스 : USB



BTC SECU
PP151

1/2/3 Track
규격 : 150.3*44.3*44.8mm
인터페이스 : PS/2, USB

포스 주변기기

POS PERIPHERAL DEVICE



금전함 EC-350/350T

개폐방식 : 전자식/수동식
구성 : 지폐 4칸, 동전 5칸
규격 : 350*405*90mm



금전함 EC-410

개폐방식 : 전자식
구성 : 지폐 4칸, 동전 8칸
규격 : 410*415*100mm



수직금전함

개폐방식 : 전자식
구성 : 지폐 6칸, 동전 8칸
규격 : 170*460*100mm



동전계수기 CM-1

취급동전 : 국내 발행 동전 4종
동전 지급속도 : 6/1sec
용량 : W10(450), 50W(140), W100(420), W500(115)



SAM4S

SSP-1100

디스플레이 : 128*64 Touch LCD
규격 : 75*131*29mm
인터페이스 : RS-232C, USB



CTI WORLD

콜스타

1회선 2회선 4회선
인터페이스 : USB



BTC SECURE

SPS184 여권리더기

규격 : 150*93*54mm
무게 : 300g
인터페이스 : USB, 시리얼



계산대


CHECK-OUT COUNTER

■ 포장대

평평한 일반 스테인레스 재질보다
고급스럽고 깔끔함을 더한 최고급
스테인레스 재질을 사용하였습니다

■ 컨베이어 모터 / 모터&벨트

저소음과 효율성을 증대시킨
COMPACT한 DRUM MOTOR를
채용하고 위생적이고 깔끔함을 더한
벨트를 사용하였습니다

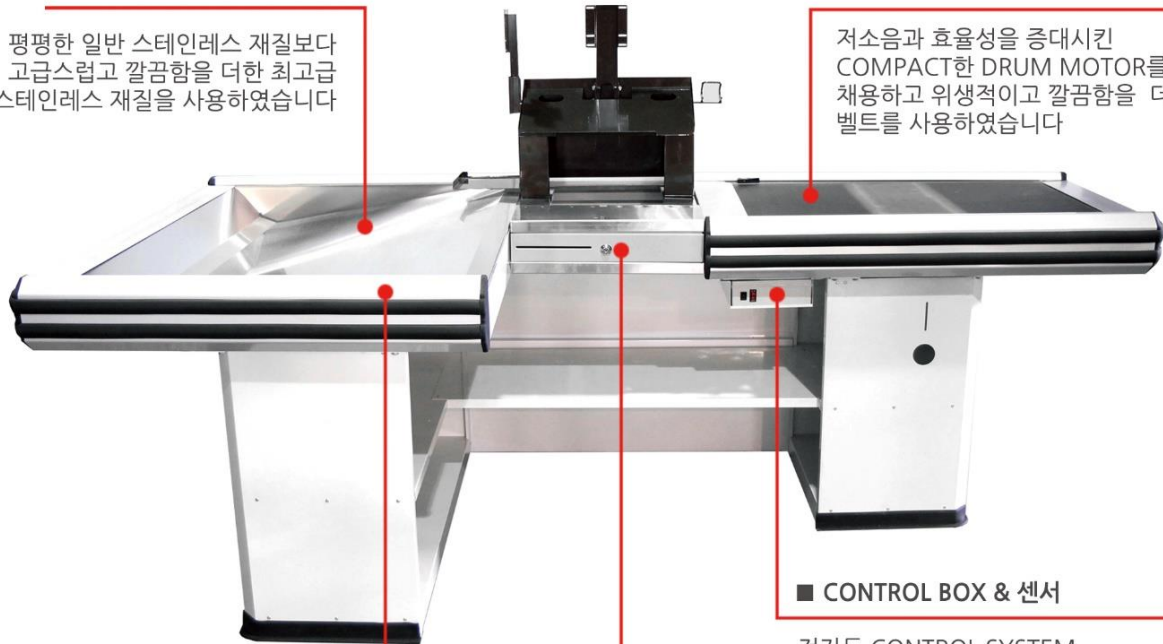

■ 알루미늄 프레임

특수표면 처리된 고강도 AL-PROFILE과
굽힘방지 및 내구성을 지닌 특수코팅으로 항상
처음과 같은 제품을 느낄 수 있습니다.

■ CONTROL BOX & 센서

전자동 CONTROL SYSTEM

■ 돈 보관함

어떤 POS와도 연결이 가능하며 내부 돈통이
따로있고 지폐와 동전의 분리 관리가 편리합니다



핸드스캐너 걸이대



모니터키보드 거치대



전자서명대



봉투걸이대



수직돈통



돈통내피

모델명	동력/무동력	타입	전장(총길이)	포장대	매립스캐너	컨베이어	높이	전체폭
1800	무동력	일자형	1800mm	600mm	470mm	730mm	800mm	700mm
2000	무동력	일자형	2000	800	470	730	800	700
2000	무동력	L자형	2000	800	470	730	800	1200
2300	무동력	일자형	2300	1000	470	830	800	700
2300	무동력	L자형	2300	1000	470	830	800	1200
2300	동력	일자형	2300	715	470	1115	800	700
2300	동력	L자형	2300	715	470	1115	800	1200
2500	동력	일자형	2500	1015	470	1115	800	700
2500	동력	L자형	2500	1015	470	1115	800	1200
2700	동력	일자형	2700	1015	470	1215	800	700
2700	동력	L자형	2700	1015	470	1215	800	1200
보조다이			595				800	575

기본구성품


보조다이 / 모니터받침대(듀얼모니터) / 키보드받침대 / 상품분리바 / 봉투걸이대 / 전자서명대 / 수직돈통

색상

아이보리, 검정, 갈색, 빨강, 노랑, 파랑, 진녹, 투톤


L자형(와이드) 타입

대량의 구매 고객을 위해 기존 제품보다 넓은 포장대의 적용으로 넓은 대형매장에서의 사용이 용이합니다

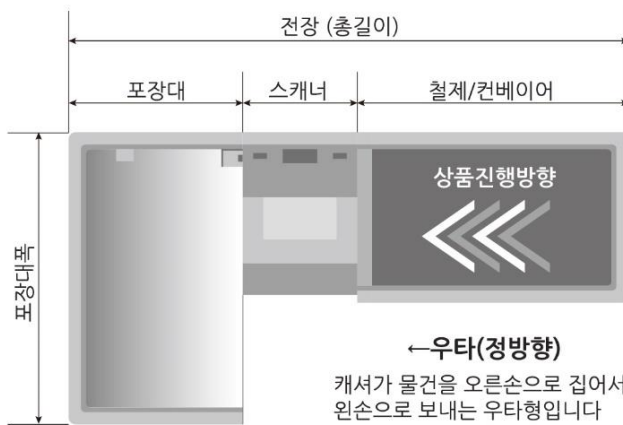

일자형(싱글) 타입

소량의 구매 고객을 위해 작은 포장대의 적용으로 중,소형매장에서의 사용이 용이합니다

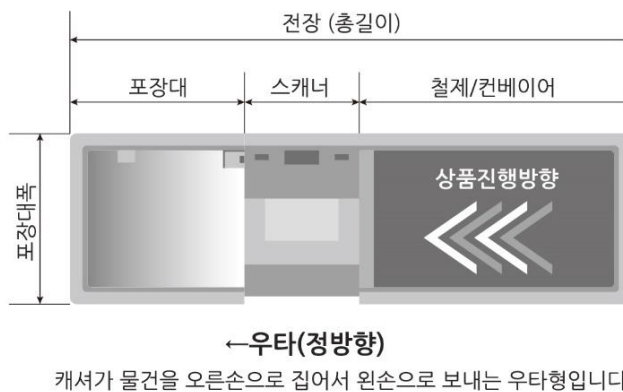



라벨 및 소모품



LABEL & SUPPLIES
A4LABELPAPER ROLLLABEL
THERMALPAPER RECEIPTPAPER
RIBON

A4 라벨지

A4 LABELPAPER

화이트

파스텔

크라프트

친환경 ECO

UNILABEL은 품격의 A4라벨지로 **친환경 에이버리 원단**을 사용, 유해물질 미검출 및 인체 무해 검증이 된 안전한 용지만을 사용합니다. 범용 규격들에 맞춰진 치수 안정성과 범용성을 자랑하여 각종 프리웨어 프로그램들과의 호환성도 뛰어납니다.

A4 라벨지 규격

A4 LABELPAPER SPECIFICATION


(□ 화이트 ■ 파스텔 ■ 크라프트)



210 x 297mm
(1칸당 사이즈 ±1mm 오차)




205 x 279mm




200 x 140mm



99 x 140mm



99 x 93mm



99 x 68mm



89 x 52mm



99 x 45mm



64 x 70mm



99 x 38mm



99 x 34mm



99 x 30mm



63.5 x 45mm



63 x 38mm



64 x 34mm



63 x 30mm




95 x 14mm




47 x 27mm




26 x 29mm




38 x 19mm



38 x 21mm



46 x 11mm



내경41, 외경118mm



12칸:Ø63 20칸:Ø38

롤 라벨지

ROLL LABELPAPER



감열 라벨용지

특수 처리된 열감응 방식의 용지로 별도의 리본·잉크가 필요 없으며 택배 송장, 농수산물 식품, 영수증 용지 등 유통기간이 짧은 제품에 적합합니다.



아트 라벨용지

왁스리본을 사용하여 인쇄하는 용지로 표면이 매끄럽고 백색도가 높아 컬러 표현력이 우수하여 의류매장, 제품표기, 박스라벨 등으로 활용이 가능합니다.



유포 라벨용지

레진리본을 사용하여 인쇄하는 용지로 쉽게 찢어지지 않으며 신축성이 뛰어나 물과 습기에 강해 냉동식품 라벨 등으로 활용이 가능합니다.



은무지 / PET지

PET지, 은무지, 프라이스 카드 등 각종 특수 용지, 라벨의 주문 제작이 가능합니다.


상시 구매가 가능한 제품 사이즈 (이외 사이즈도 주문 제작 가능)

*지관 사이즈 : 40mm

감열라벨		
가로	세로	매수
30(mm)	10(mm)	3800
30	15	2800
30	20	2200
35	15	2800
40	20	2200
40	22	2000
40	23	1900
40	25	1800
50	25	1800
50	30	1500
50	35	1300
50	50	1000
50	70	700
60	30	1500
60	40	1200
60	60	800
60	80	600
70	30	1500
70	40	1200
70	50	900
70	70	700
80	30	1500
80	40	1200
80	50	900
80	60	800
80	80	600
80	100	500
100	30	1500
100	50	900
100	80	600
100	100	450
100	150	300

아트라벨		
가로	세로	매수
25(mm)	15(mm)	2800
30	10	3800
30	15	2800
30	20	2200
35	15	2800
40	20	2200
40	22	2000
40	25	1800
45	25	1800
50	20	2200
50	25	1800
50	30	1500
50	35	1300
50	70	700
60	30	1500
60	40	1200
60	50	900
60	60	800
60	80	600
70	30	1500
70	40	1200
70	50	900
70	60	800
70	70	700
70	90	500
70	100	500
80	30	1500
80	40	1200
80	50	900
80	60	800
80	80	600
80	100	500
90	40	1200
90	60	800
90	90	500
100	30	1500
100	50	900
100	60	800
100	80	600
100	100	500

유포라벨		
가로	세로	매수
30(mm)	10(mm)	3800
30	15	2800
40	20	2200
40	25	1800
50	25	1800
50	30	1500
50	35	1300
60	30	1500
60	40	1200
60	80	600
70	30	1500
70	50	900
70	80	600
70	100	500
80	40	1200
80	50	900
80	60	800
80	100	500
90	60	1000
100	50	900
100	70	700
100	80	600
100	100	500

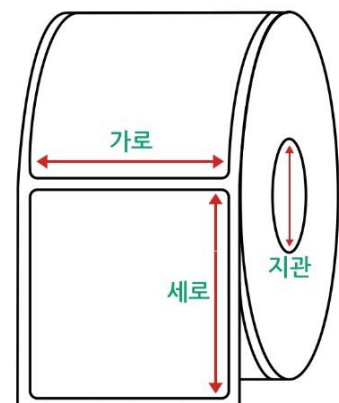

리본(먹지)

WAX RESIN RIBON



왁스리본

아트지, 모조지 등에 사용되는 **왁스리본**으로 가격이 저렴하여 범용적으로 많이 사용되는 제품입니다

왁스레진리본

아트지, 유포지, 필름류 등 다양한 라벨에서 최적의 인쇄 품질을 나타낼 수 있도록 고안된 **왁스레진리본**으로 여러 업종에서 사용이 가능합니다

레진리본

유포지, PET지 등에 사용되는 **레진리본**으로 인쇄가 거의 지워지지 않아 특수한 라벨 인쇄 용도로 활용이 가능합니다

상시 구매가 가능한 리본 사이즈 (그외 사이즈는 별도 문의)


가로(mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	110
총길이 300M 지관 25mm										총길이 74M 지관 13mm



제품 규격(mm)		
폭	지름	구분
79	70	영수증용지
79	80	영수증용지
57	30	PDA/카드단말기
57	50	PDA/카드단말기
57	60	PDA/카드단말기
57	120	순번대기표
104	130	병원용



백상지 제품 규격(mm)	
폭	지름
44	75
57	50
57	60
75	70

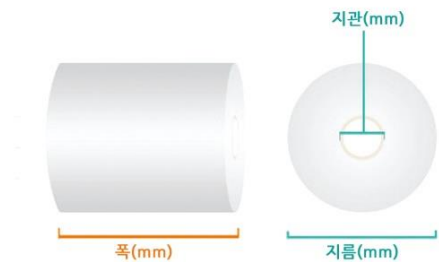


백상지 (모조지)

도트프린터용 롤 용지로 리본카트리지를 사용하여 인쇄를 하는 용지입니다
(※감열방식 프린터 사용 불가)

감열용지

Direct Thermal 인쇄 방식용 용지로써 **카드영수증, 주차장입장권, 음식점주문표** 등 다양한 분야에서 활용이 가능합니다

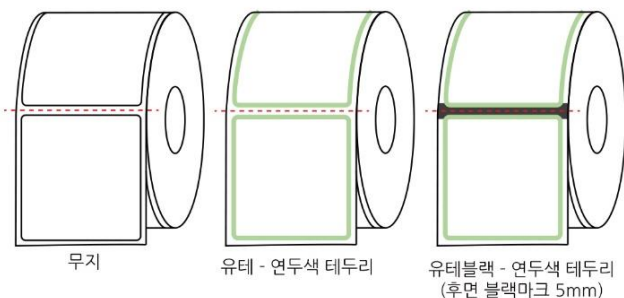

약국용 감열라벨 제품 규격(mm)			
폭	지름	매수	구분
26	32	1000	무지
26	32	1000	유테
26	32	1000	유테, 블랙마크
80	50	900	무지
80	50	900	유테, 블랙마크

약국용 감열라벨

투약병, 연고통, 약포지, 약봉투, 안약, 외용약 등 약품 바코드 라벨 출력용으로 사용됩니다



3D프린팅 서비스



3DPRINTING SERVICE
MOCK-UP FIGURE
CUSTOM ORDER
GRADUATION MAKING

3D프린팅 제작 서비스

3D PRINTING PRODUCTION SERVICE



3D모델링
3D Modeling



3D프린팅
3D Printing



후가공
Post-Processing



도색
Painting

제작 서비스 진행절차



견적문의



견적서 발송



결제



3D프린팅



후가공



배송

제작 제품 COMPLETED PRODUCTS



애니메이션 피규어 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 80h
사이즈 : 높이 300mm



영화 캐릭터 피규어 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 36h
사이즈 : 높이 150mm



게임 캐릭터 피규어 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 12h
사이즈 : 높이 70mm



게임 캐릭터 피규어 **DLP**

제작방법 : 출력 & 도색
작업시간 : 12h
사이즈 : 높이 85mm



인물 피규어 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 24h
사이즈 : 높이 200mm



동물 피규어 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 16h
사이즈 : 길이 200mm



완구 악세사리 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 30h
사이즈 : 가로 120mm




방송 소품 **DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력 & 도색
작업시간 : 40h
사이즈 : 100 x 100 x 80mm (케익)




태블릿 거치대 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 45h
사이즈 : 가로 280mm



스캐너 케이스 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 12h
사이즈 : 80 x 70 x 70mm




팔찌 모듈 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 8h
사이즈 : 60mm



기계 부품 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 30h
사이즈 : 길이 200mm (아래 부품)



조립작품 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 40h
사이즈 : 300 x 150 x 110mm



전시 모형 **FDM**

제작방법 : 출력
작업시간 : 34h
사이즈 : 높이 110mm (서있는 사람)




몰드 제작용 **FDM DLP**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 8h
사이즈 : 80 x 80 x 20mm



PCB 케이스 **MJF**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 16h
사이즈 : 130 x 80 x 30mm



대량 제작 **FDM**

제작방법 : 모델링 & 출력
작업시간 : 15h
사이즈 : 35 x 35 x 10mm



헤드라이트 모형 **SLA**

제작방법 : 후가공 & 도색
작업시간 : 30h
사이즈 : 길이 500mm



엔진 모형 **SLA**

제작방법 : 후가공 & 도색
작업시간 : 20h
사이즈 : 길이 450mm



프라모델 도색

제작방법 : 후가공 & 도색
작업시간 : 16h
사이즈 : 높이 200mm

(주) 유니정보



H WWW.UNIINFO.CO.KR
M WWW.HIHIMALL.COM

제품 및 구매문의

Tel +82 (0) 2 6494 0360~8

E-mail sales@uniinfo.co.kr

제품 A/S 문의

Tel +82 (0) 2 6494 0375~9

E-mail tech@uniinfo.co.kr

바코드 솔루션 개발문의

Tel +82 (0) 2 6494 0359

+82 (0) 2 6494 0390~5

E-mail uni@uniinfo.co.kr

3D프린팅 문의

Tel +82 (0) 2 6494 0365

E-mail 3d@uniinfo.co.kr

(주) 유니정보 본사

서울시 금천구 가산디지털1로 171 가산 SK V1 센터 513호

Tel +82 (0) 2 1670 8792

Fax +82 (0) 2 566 8754

E-mail uni@uniinfo.co.kr

UNIINFO

COPYRIGHT © 2006 UNIINFO Inc